

Diora Caiman Guard 30/5000 ШО 5K консоль

Артикул: DCG30ShO-5K-C



Назначение

Освещение охранных периметров, особо охраняемых территорий, зон повышенного контроля, периметров зон специального назначения, границ промышленных предприятий

О светильнике

- Два режима работы: «Дежурный» (30% от максимальной мощности), «Тревога» (мгновенный выход на 100%)
- Оптимальная работа камер видеонаблюдения благодаря минимальному коэффициенту пульсации (< 1 %)
- Облегченный корпус из литого алюминия
- Масса не более 2.9 кг
- Высокая световая отдача
- Установка контроллера управления внутри корпуса
- Диапазон рабочих температур -60°..60° С
- Степень защиты IP67



ОПИСАНИЕ

Установка

Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально доступно поворотное консольное крепление с возможностью установки на торшерную опору диаметром до 57 мм.

Электрическое подключение

Два кабеля 3x0,75 мм и 2x0,75 с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус и консольное крепление изготовлены из литого под давлением алюминия. Источник питания расположен внутри корпуса.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Управление светильниками осуществляется электронным модулем собственной разработки. Переключение между режимами происходит посредством двух линий электропитания 220 В. Режим «Тревога» активируется при подаче напряжения на вторую линию питания

Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе (1 шт)
- болт с внутренним шестигранником M8x35 DIN912 (2 шт).

Управление освещением

Доступны модели светильника, управляемые по протоколу 1...10В, DALI.

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн поворотная консоль (-20 до 75) (комплект)



Кронштейн поворотный 90 град. Caiman / Unit




Настенный кронштейн для консольного крепления с регулировкой угла наклона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	5000
Световая отдача, лм/Вт	167
Кривая силы света (КСС)	Широкая осевая ШО
Угол расходимости светового потока	140x85
Габаритные размеры (без крепления)	470 x 196 x 88
Установочные размеры (с креплением)	470 x 196 x 88
Масса нетто, кг	2.9
Масса брутто, кг	3.33
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	480x215x100
Объем упаковки, м³	0.01032
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	280
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Ударопрочность (ИК)	08
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

Diora Caiman ШО

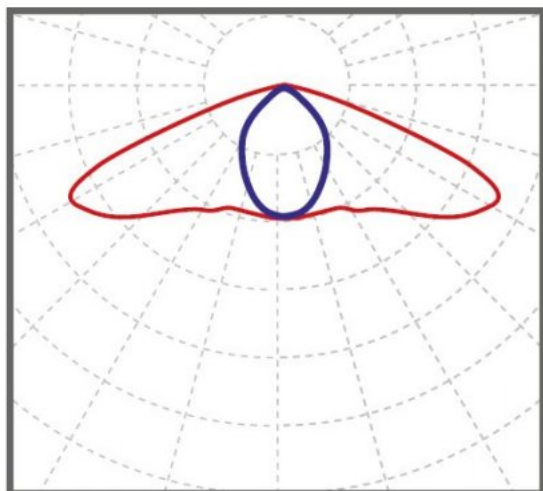

широкая осевая 140°x85°

ЧЕРТЁЖ

